

MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

Mesa gineco-obstétrica hidráulica diseñada para exámenes prenatales, procedimientos ginecológicos y apoyo en operaciones de parto. Integra mesa principal, mesa auxiliar desmontable, sistema de elevación por pedal hidráulico y regulación manual mediante volantes.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

Uso gineco-obstétrico: apta para examen prenatal, procedimientos ginecológicos y operaciones de parto.

Altura regulable: rango de 64,5-84 cm mediante pedal hidráulico.


Mesa auxiliar desmontable: permite adaptar el equipo según el procedimiento clínico.

Ajustes manuales: respaldo y secciones regulables mediante volantes/manivelas.

Movilidad y fijación: base con ruedas universales y sistema de bloqueo para estabilizar el equipo.

Alta resistencia: soporta hasta 200 kg de peso de usuario.

Porta Sabanilla: permite mantener el rollo de papel o sabanilla disponible durante la atención.

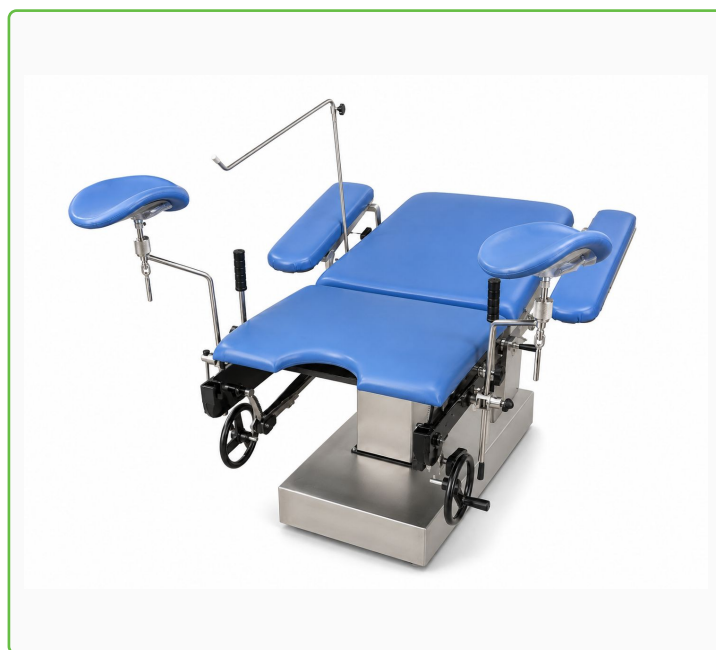

Dimensiones: Largo 180 cm × Ancho 61 cm
Altura regulable: 64,5–84 cm



MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

PLANOS Y MEDIDAS GENERALES

DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMILLA



Camilla entera: 180,4 cm largo x 61,0 cm ancho
Grosor esponja: 6,5 cm
Espesor base: 3,5 cm

ALTURA DE LA CAMILLA




Altura camilla:
máxima 84 cm / mínima 64,5 cm

RESPALDO REGULABLE



Respaldo regulable:
máximo 60°

POSA PIE MÓVIL




Posa pie móvil:
largo 70 cm /
ancho 61 cm

SECCIÓN DE ASIENTO



Sección de asiento:
largo 40,5 cm /
ancho 61 cm

RESPALDO ESPALDA



Respaldo espalda:
largo 69,5 cm /
ancho 61 cm

RESPALDO CON SECCIÓN DE ASIENTO



Respaldo con sección de asiento:
largo 114,5 cm /
ancho 61 cm

BASE O SOPORTE CAMILLA



Base o soporte camilla:
ancho 45 cm
largo 80,5 cm
alto 17,5 cm (con rueda)

MANIVELAS DE AJUSTE



Manivela cercana
al respaldo
permite elevar
y bajar la camilla.

Manivela cercana
al posa pie
regula la inclinación
del posa pie
(reclinable).

MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011


DETALLE DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

PORTA SUERO



Porta suero:
altura máxima 96 cm /
mínima 54,5 cm

FIERRO CRUZADO



Fierro cruzado:
largo 59 cm

MANIVELAS



Manivelas:
20 cm x 20 cm

MANILLA



Manilla:
largo 6,5 cm

POSA BRAZO



Posa brazo:
largo 55,5 cm / ancho 16 cm / grosor 4,5 cm
altura regulable máxima 24 cm / mínima 12 cm

POSA MUSLERA



Posa muslera:
largo 24 cm / ancho 16 cm
altura regulable máxima 36 cm / mínima 19 cm
regulable

BANDEJA DE RESIDUOS



Bandeja de residuos:
largo 32,5 cm
ancho 26,5 cm
profundidad 10 cm

MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

FUNCIONES Y OPERACIÓN

Elevación hidráulica: la altura se regula mediante pedal hidráulico, entre 64,5 y 84 cm.

Descenso controlado: la mesa baja lentamente al mantener presionado el pedal; la fuerza aplicada influye en la velocidad.

Ajustes de posición: Trendelenburg $\geq 25^\circ$ y Trendelenburg inverso $\geq 25^\circ$.

Respaldo regulable: elevación del respaldo máximo 60° y descenso/inclinación hacia abajo 0° .

Mesa auxiliar: desmontable para legrado, examen ginecológico, parto sentado y otros procedimientos.

Fijación de base: ruedas universales para traslado y sistema de bloqueo para evitar movimiento durante el uso.

Material de fabricación: estructura de acero inoxidable AISI 304, material resistente a la corrosión y adecuado para entornos clínicos..



MECANISMO / MANIVELAS



BASE METÁLICA



PEDAL HIDRÁULICO/
PEDAL DE MOVIMIENTO

MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	Camilla gineco-obstétrica hidráulica
Código	RLIMP3011
Aplicación	Exámenes prenatales, ginecológicos y procedimientos de parto
Dimensiones de mesa	180,4 cm (largo) × 61 cm (ancho)
Altura regulable	64,5 – 84 cm
Rango de ajuste de altura	20 cm
Trendelenburg	≥25°
Trendelenburg inverso	≥25°
Respaldo	máximo 60° y descenso/inclinación hacia abajo 0°
Sistema de elevación	Bomba hidráulica accionada por pedal
Regulación de secciones	Volantes / manivelas manuales
Mesa auxiliar	Desmontable
Movilidad	Ruedas universales con sistema de fijación
Capacidad de usuario	200 kg
Peso con embalaje	80–100 kg aprox.
Vida útil indicada	10 años desde fecha de fabricación
Almacenamiento	5–40 °C / humedad relativa inferior al 80%
Material	Acero inoxidable AISI 304



MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES	MEDIDAS DE LAS IMÁGENES
Posa pie móvil	70 x 61 cm
Apoya trasero	40,5 x 61 cm
Respaldo espalda	69,5 x 61 cm
Respaldo con apoyo trasero	114,5 x 61 cm
Base de la camilla	80,5 x 45 x 17,5 cm
Manivela (volante)	20 x 20 cm
Agarre de la manivela	6,5 cm
Porta suero	Altura 54,5 a 96 cm
Fierro cruzado	59 cm
Posa brazo	55,5 x 16 x 4,5 cm
Posa Muslera	24 cm de largo x 16 cm de ancho
Bandeja de residuos	32,5 x 26,5 x 10 cm



MUEBLES CLÍNICOS

CAMILLA GINECO-OBSTÉTRICA HIDRÁULICA

COD RLIMP3011

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS

Limpieza: retirar suciedad después de cada uso y mantener la superficie limpia. No utilizar limpiadores corrosivos.

Lubricación: aplicar lubricante periódicamente en las partes mecánicas de transmisión para asegurar movimiento flexible y prevenir oxidación.

Cuidado de ruedas/base: mantener el piso seco y evitar salpicaduras de agua en ruedas o mecanismos inferiores.

Revisión previa: verificar que accesorios y bloqueos estén correctamente fijados antes de operar.

Uso del pedal: no ejercer fuerza excesiva para evitar deformación del mecanismo.

Condiciones de almacenamiento: mantener en lugar ventilado, sin gases corrosivos, entre 5 y 40 °C y con humedad relativa menor a 80%.



ACCESORIOS INCLUIDOS

Mesa principal

1 set

Soporte para brazos

2 unidades

Manillas / asas

2 unidades

Soportes para piernas

2 unidades

Volantes / manivelas

4 unidades

Colchón

1 set

Soporte pantalla
anestésica

1 set

Aceite hidráulico

1 set

Manual de operación

1 unidad

