

SILLÓN DENTAL

Multifuncional



VER EN LA WEB

Producto Importado

RescateLife

WWW.RESCATELIFE.CL

Sillón Dental

Sistema Colgante

DESCRIPCIÓN

Nuestro Sillón Dental cuenta con un diseño anatómico y ergonómico, regulable en altura y con varias posiciones para poder configurara la posición del paciente y adaptarlo según al tratamiento que se va a utilizar.

- Su estructura esta moldeados por inyección, se puede limpiar directamente con desinfectante y detergente.
- El apoya cabeza, el respaldo y el asiento están hechos de PU ecológico.
- Los materiales cumplen con los requisitos internacionales de protección ambiental.
- Con el nuevo diseño se puede desinstalar rápidamente, lo que es conveniente para la limpieza y el cuidado diarios.
- El armazón de la silla está equipado con un dispositivo de parada de emergencia y una función de compensación automática, que puede proteger eficazmente la seguridad de los usuarios en caso de diversas emergencias peligrosas.
- Con 2 apoya brazos que proporcionan una mayor comodidad al paciente.

Unidad hídrica y aspiración

- La escupidera es giratoria en 45° y de diseño multifuncional.
- Sistema de regulación del flujo de agua y llena vaso.

Bandeja principal porta instrumental

- La bandeja está hecha de nylon alta calidad y resistencia, para apoyar el instrumental manual, integrada con un sistema de control multifuncional y soportes para las mangueras.
- Control de funciones para 9 memorias programables.
- Negatoscopio.

Lámpara led

- La lámpara de funcionamiento LED sin sombras adopta una tecnología de iluminación de bajo consumo ecológica.
- La luz proporciona una iluminación con temperatura de color cercana a la luz natural y un índice de reproducción cromática de alta fidelidad de color.
- La tecnología led extiende el uso de las luces para garantizar el buen funcionamiento durante mucho tiempo.

Módulo auxiliar

- Terminales para 1 Jeringa triple y 2 Salidas de aspiración por aire (eyector y hemosuctor).
- Control de funciones

Pedal multifuncional

- Para controlar los movimientos del sillón, activar y regular el funcionamiento de las piezas de mano, etc.

Sillón Dental Configuración:

Bandeja abatible con visor de imágenes. Sin memoria

Lámpara CX 205

Escupidera de vidrio móvil

Suministro automático de agua para taza

Tubos normales, 24 voltios CC (8000 N 4000 N)

Tubos de pieza de mano de 4 orificios

Taburete de dentista DEN008.

Pedal DEN107.

Cojín de cuero de PU

Tamaño del embalaje: 1300*1000*1200 nm, 1300*1000*860 nm

Sin opciones (fotopolimerización, pieza de mano del raspador, compresor de aire del sistema Carrera)

Raspador Woodpecker N2 IED

Woodpecker LED. Curación de luz

Raspador LED Woodpecker N2

Cura de luz LED Woodpecker


Juego de piezas de mano estándar

Compresor de aire DFN800, 321, 850w



COD: RL509

RescateLife

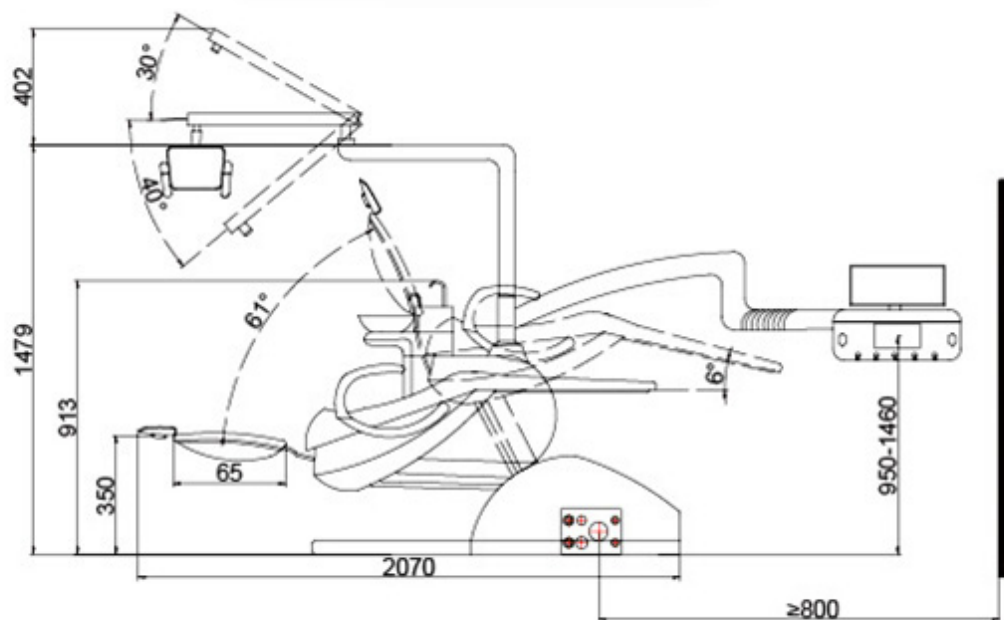

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Posición para salivación, volver a la última posición y volver a cero.
- Altura máxima aproximada: 76 cm de cabeza a suelo.
- Altura mínima aproximada: 50 cm de cabeza al suelo.
- Tamaño aproximado de la bandeja 33×26cm.
- Botón de llenado de vaso y botón de lavado de salivero.
- Soporte tipo colgante (mangueras debajo del soporte) con triple jeringa y tres mangueras.
- Ultrasonidos piezoeléctricos de 30.000 ciclos con cinco puntas.
- Visor de rayos X
- Unidad de agua desplazable. Jeringa triple eyectora, hemoaspirador.
- Lámpara de luz LED de intensidad variable.
- Taburete de dentista.

SILLÓN

- Brazo derecho plegable.
- No cuenta con movimiento Trendelenburg.
- Longitud máxima de la silla extendida: 1,9 m
- Soporta hasta 160 kg.
- Conexiones en la base de la silla. Las conexiones cuentan con protección en caso de fugas de agua.
- Altura máxima aproximada: 76 cm de cabeza a suelo.
- Altura mínima aproximada: 50 cm de cabeza al suelo.
- Comandos de pie: Subida y bajada de silla, movimiento de respaldo, retorno a 0, posición de salivación y retorno a la última posición de trabajo.
- Conexiones en la base de la silla. Las conexiones cuentan con protección en caso de fugas de agua.

PEDAL CUMPLIMIENTO

- Doble reóstato.
- Funciona con y sin agua.
- Soplador de virutas.
- Botón de llenado de vaso y botón de lavado de salivero.

BRACKET

- Tipo colgante, mangueras debajo del soporte.
- Jeringa triple y tres mangueras asépticas del medio oeste.
- Freno neumático.
- Manómetro de medición de presión visible.
- Comando para programas, vaso, salivero y silla.
- Visor de rayos X.
- Tamaño aproximado de la bandeja 33×26cm

SALIVADOR/UNIDAD DE AGUA

- Unidad de agua monoblock con rotación de 90 grados.
- Triple jeringa, aspirador y eyector de caudal variable.
- Sistema automático de autolimpieza de eyector y aspirador.
- Comandos para salivero, vaso, sillón, vuelta a 0 y posición de salivación.
- Filtros eyector y hemoaspirador de fácil limpieza.
- Incluye botella presurizada para uso alternativo al agua de red.

LÁMPARA DE SILLÓN

- Con sistema de iluminación LED de intensidad variable.
- Brazos con movimiento suave y gran amplitud.
- Asas con dos posiciones y extraíbles

INFORME DE LA PRUEBA

IEC60601-1, IEC60601-2, ISO6875,
ISO7494-1, ISO7494-2. RoHS